

## UD522DS



Untertisch-Doppelkorb-Geschirrspülmaschine, doppelwandiges Gehäuse, inkl. autom. Enthärter, 400V, Korb 500x500 mm

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Produktfamilie          | Gewerbspülmaschinen    |
| Typ                     | Geschirrspülmaschine   |
| Produktlinie            | TOPLINE                |
| Korbabmessungen         | 2 Körbe à 500 x 500 mm |
| Abmessungen (B x T x H) | 600 x 600 x 820 mm     |

### TECHNISCHES DATENBLATT

#### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: AISI 304 Edelstahl Gehäuse, doppelwandig mit Schall- und Wärmeisolierung

Steuerung: Elektronisch

Anzahl der Programme: 14

max.Körbe pro Stunde: 72/60/51/27/30/15/2

Korbabmessungen: 2 Körbe à 500 x 500 mm

Max. Einschubhöhe: oben: 145/225 mm, unten: 190/110mm

Reinigerpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Klarspülpumpe: elektronisch gesteuerte, peristaltische Pumpe

Wärme- Schalldämmung: Gerätetür und Gehäuse

Waschsystem: Waschpumpe mit Sanftanlauf

Leistung Spülpumpe: 0,7 kW

Ablaufsystem: Tank-Teilwasser-Wechselsystem mit serienmäßiger Ablaufpumpe

Filtersystem: 3 stufiges Selektiv-Filtersystem mit Siebeinsatzkontrolle

Nachspülsystem: HTR - System (Drucksteigerung)

Tankinhalt: 11 lt.

Leistung Tankheizung: 2,0 kW

Boilerinhalt: 6 lt.

Leistung Boilerheizung: 6,00 kW / 2,00 kW einphasig

Stromversorgung / installierte Gesamtleistung: 400V 3N 50 Hz / 6,8 kW

Abmessungen (B x T x H): 600 x 600 x 820 mm

Gewicht (Netto / Brutto): 65/73 Kg

Hydraulischer Versorgungsdruck (min. / max.): 1 bis 6bar

Max. Wasserhärte Zulauf: 33,5°dH

Wasserenthärter: automatischer Wasserenthärter

Programm Kristallglas mit niedriger Temperatur

Thermische Desinfektionsprogramm

'Stand-by' Funktion verringert Energieverbrauch während Betriebspausen

Automatischer Start des Programmes, wenn die Tür geschlossen wird:

Selbstreinigungsprogramm serienmäßig am Ende des Tages

Tankfilter-Kontrollsystem

2 Wascharme aus Edelstahl (AISI 304)

2 Klarspülarme aus Edelstahl (AISI 304)

Isolierter Boiler

Tiefgezogener Tank mit abgerundete Ecken

Ausbalancierte Tür mit Dichtung, doppelwandig und isoliert

Rückflusssicherung

'Thermostop' Klarspülung Temperatur Kontrolle

Selbstdiagnose System mit Fehlermeldung

Klarspülung mit konstantem Druck

Edelstahlfilter

Nutzbare Einschubhöhe 415 mm

## ZUBEHÖR

[PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

[PB50G01](#) - Universalkorb flach

[PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

[PH00S02](#) - Besteckkorb 6 Fächer

[WB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm oder für Tablett

[WB50G01](#) - Universalkorb flach

[WB50G02](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 90 mm

[WB50G03](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 72 mm

[WB50G04](#) - Korb geneigt für Kelchgläser Ø max. 135 mm

[WB50T02](#) - Drahtkorb für Tablett GN 1/1-20mm, 500x500mm

[WHOOS01](#) - Korbeinsatz geneigt für kleine Teller

[WHOOC01](#) - Korbeinsatz geneigt für Tassen

WP02

[KITSONLIV](#) - Sauglanzen - Kit für Easyline, Topline und Greenline Modelle

[REINIGER UND KLARSPÜLER](#)

## AUSSTATTUNG


1 [PB50D01](#) - Tellerkorb für 18 St. Ø 250 mm

1 [PB50G01](#) - Universalkorb flach

1 [PH00S01](#) - Besteckköcher 1 Fach

Für allgemeine Informationen oder besondere Anfrage an diesen Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

[Kontakt](#)

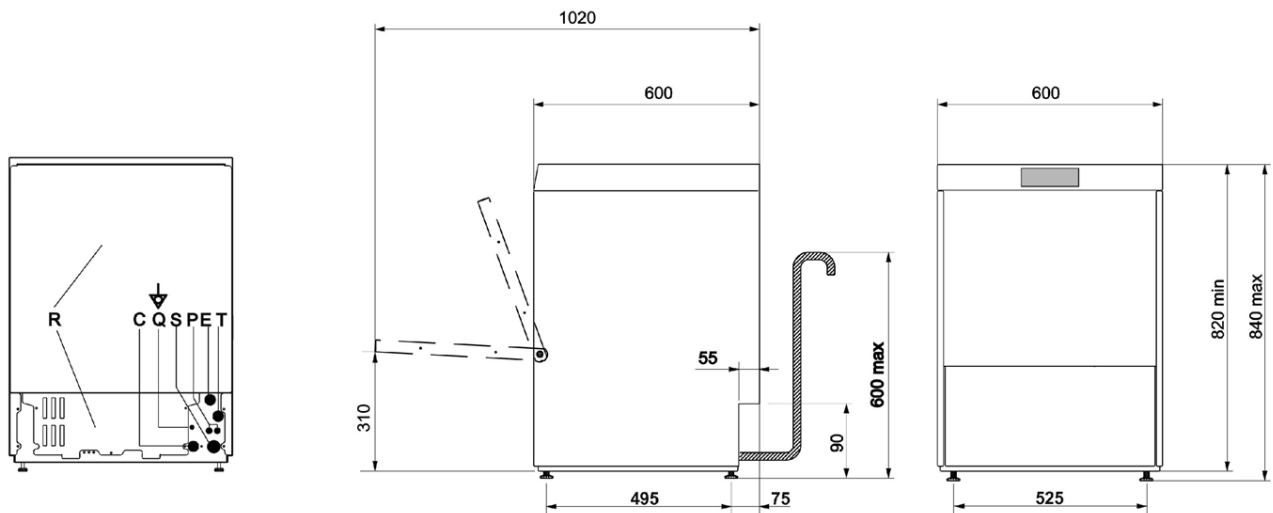

|   |  |
|---|--|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL  |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                                     |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE  |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES  |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE  |
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL   |