

UG430DE



Lavavasos profesional doble pared, electrónico, Sistema de aclarado HTR, recuperador de calor, cesta 400x400 mm

Familia	Lavavajillas
Tipo	Lavavasos
Línea estética	GREENLINE

ESQUEMA TÉCNICO

DATI TECNICI

Tipo de control: electrónico

Característica: Dosificador detergente

Medidas cesto: 400x400 mm

Cestos hora: 60 máx.

N.º programas: 6

Aislamiento termoacústico: puerta

Dosificador abrillantador con bomba peristáltica: de regulación electrónica

Dosificador detergente con bomba peristáltica: de regulación electrónica

Altura de carga útil: 300 mm

Capacidad cámara de lavado: 7 L.

Capacidad calentador: 4 L.

Alimentación eléctrica/ Potencia máxima absorbida: 400V 3N 50Hz / 4,8 kW 230V 3N 50Hz / 4,8 kW 230V 1N 50Hz / 3,3 kW

Resistencia calentador de: 4,5 kW / 3,0 kW monofásico

Resistencia cámara de: 0,8 kW

Potencia bomba de lavado: 0,3 kW

Dimensiones exteriores (LxPxA): 488x592x705mm

Peso (neto / bruto): 40/46 Kg

Sistema de aclarado: con calentador atmosférico y bomba de aclarado (HTR)

Descalcificador: No incorporado

Función "Stand-by" de las resistencias durante los períodos de inactividad

Función AGUA LIMPIA para una completa reposición del agua de la cuba después de cada ciclo de lavado.

Función EXTRA Aclarado para un prolongado aclarado.

Bomba de lavado con sistema "Soft Start"

Lavado automático cámara

2 brazos de lavado de acero inoxidable AISI 304

2 brazos de aclarado de acero inoxidable AISI 304

Sistema de vaciado mediante bomba de desagüe y filtro dinámico de tres fases

Puerta de doble pared, balanceada, aislada y con burlete

Recambio parcial automático del agua de la cámara por medio de la bomba de desagüe

Termostop para el control de la temperatura del agua de aclarado

Estructura de acero inoxidable AISI 304 de doble pared con aislamiento

Sistema de autodiagnóstico con aviso de la anomalía detectada

Dosificador para detergente en polvo y abrillantador integrado en la contrapuerta

Bomba peristáltica para productos químicos líquidos

ACCESORIOS

PB40G01

EQUIPOS


1 WB40G01

1 PHOOS01

¿Desea más información sobre este producto? Póngase en contacto con nosotros y recibirá una respuesta tan pronto como sea posible.

[Contáctenos](#)

400 doppia parete + DHR

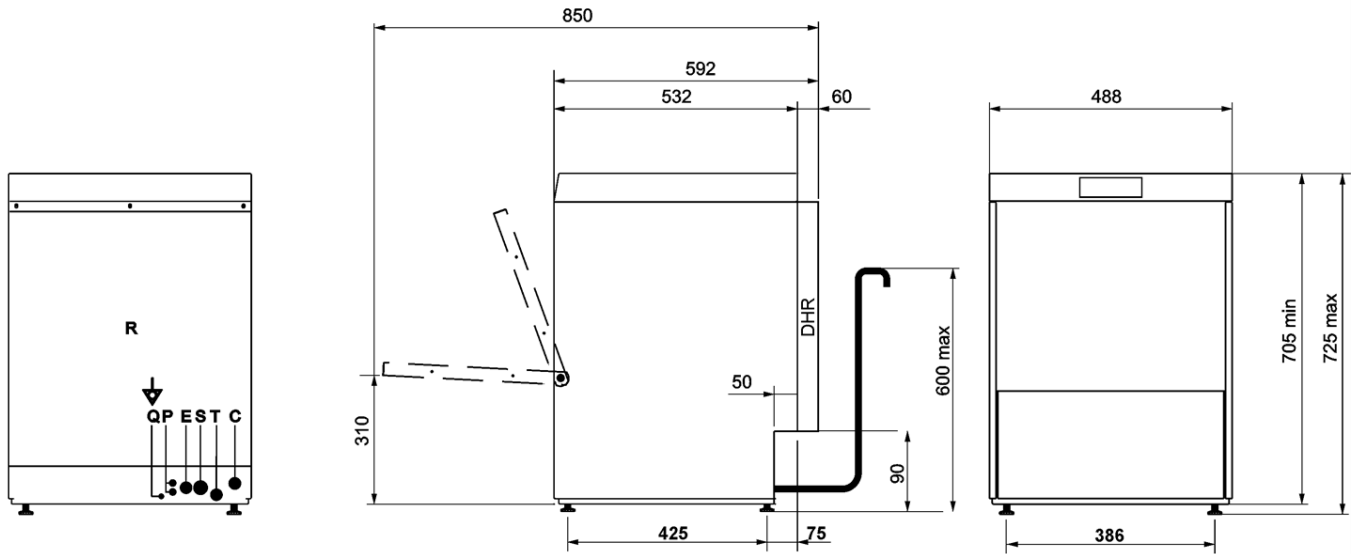

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE