

ALFA144GH1



Four professionnel en acier inox, à air pulsé, électronique, avec humidification, fonction gril, 4 niveaux avec plaques 600x400mm ou GN1/1

Type	Fours
Catégorie	Fours à air pulsé
Gamme	4 niveaux - Plaques 600x400mm
Ligne	4 niveaux - Plaques 600x400mm
Bandeau de commande	électronique
Dimensions externes (LxPxH)	780x715x562 mm
Alimentation	électrique

FICHE TECHNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Bandeau de commande: électronique

Capacité: 4 plaques

Nombre de programmes: 40 avec fonction préchauffage

Alimentation électrique / Puissance maximale absorbée: 400V 3N 50Hz / 8,3 - 5,5 - 3,0 kW; 230V 1N 50Hz / 5,5 - 3,0 kW

Dimensions externes (LxPxH): 780x715x562 mm

Système d'humidification: dirigé sur chaque turbine, avec 3 niveaux d'humidification automatiques sélectionnables en plus du réglage manuel

Résistance Gril de: 2,7 kW

Réglage thermostat: 50 - 280°C

Réglage de la minuterie: 1 - 99' / Manuel

Nombre de turbines: 2 turbines contrarotatives à sens alterné

Chambre de cuisson: en acier inox

Ouverture porte: abattante

Dimensions plaques (mm): 600x400mm ou GN1/1

Alimentation: électrique

Fonctions de cuisson: Air pulsé; Air pulsé + humidification; Gril

Format plaques compatibles: GN1/1 avec profondeur minimum de 20 mm

Structure: acier inox

Gril

Turbine + Gril

Fonctionnement entièrement électronique

Raccordement au réseau d'eau par embout fileté de 3/4 placé à l'arrière

Manette de réglage évacuation de la vapeur

Pieds réglables

Cycle de refroidissement rapide

Fonction de préchauffage avec départ différé

Afficheur pour la visualisation et le réglage des paramètres de cuisson

Manette de sélection des programmes et des paramètres de cuisson

Touches START et STOP avec fonction de départ et fin de cuisson, départ du cycle d'humidification manuelle, réglage des paramètres

Puissance maximale absorbée réglable

Porte froide double vitre, qui s'ouvre entièrement pour le nettoyage

ACCESSOIRES

[3805](#) - Kit 4 grilles en fil chromées, 600x400mm

[3810](#) - Kit 4 grilles ondulées en fil chromées pour baguettes, 600x400mm

[3743](#) - Kit 4 plaques à pâtisserie en aluminium, 600x400mm

[3751](#) - Kit 4 plaques à pâtisserie en aluminium perforées, 600x400mm

[3922](#) - Kit réduction flux d'air compatible avec fours ALF144 (2 pièces)

[4730](#) - Kit alimentation en eau externe de 5 litres compatible pour fours avec humidification

[RGN11-4](#) - Kit bacs et grilles GN1/1 pour fours 4 niveaux ALFA144

[TVL140D](#) - Support en acier inox avec glissières

[TVL140](#) - Support en acier inox avec glissières

[RUTVL](#) - Kit 4 roulettes (dont 2 avec freins et 2 sans freins) compatible avec TVL





ACCÉSSOIRES FOURNIS

1 3999

1 3925

Avez-vous besoin de plus d'informations sur ce produit? Contactez-nous et vous recevrez une réponse dès que possible.

[contactez-nous](#)

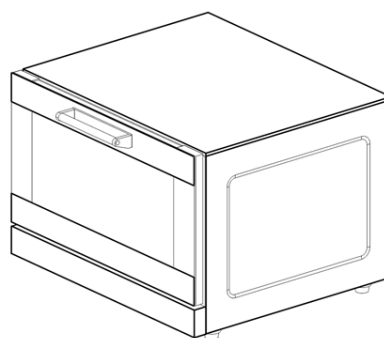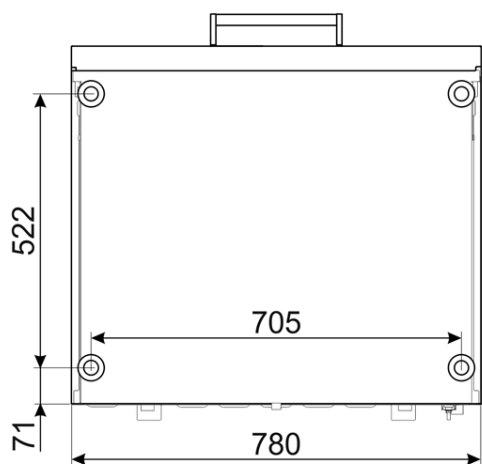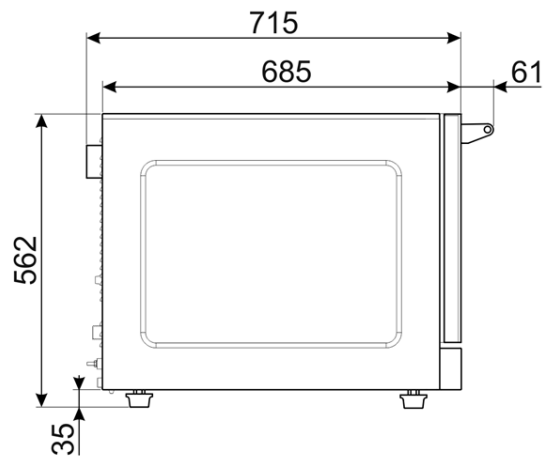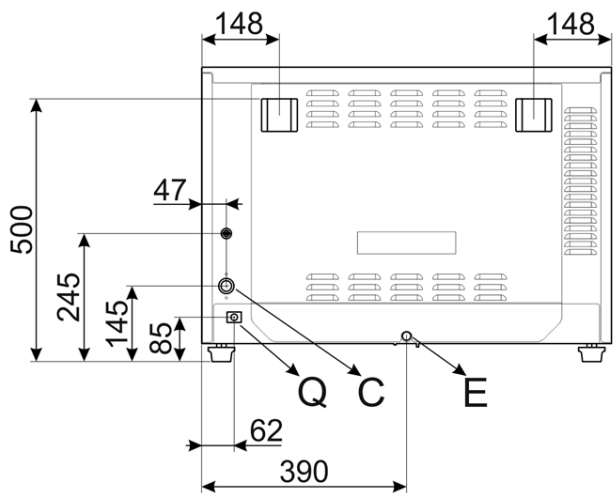

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (<i>solo su alcuni modelli</i>) FILLER HOSE (<i>on some models only</i>)